



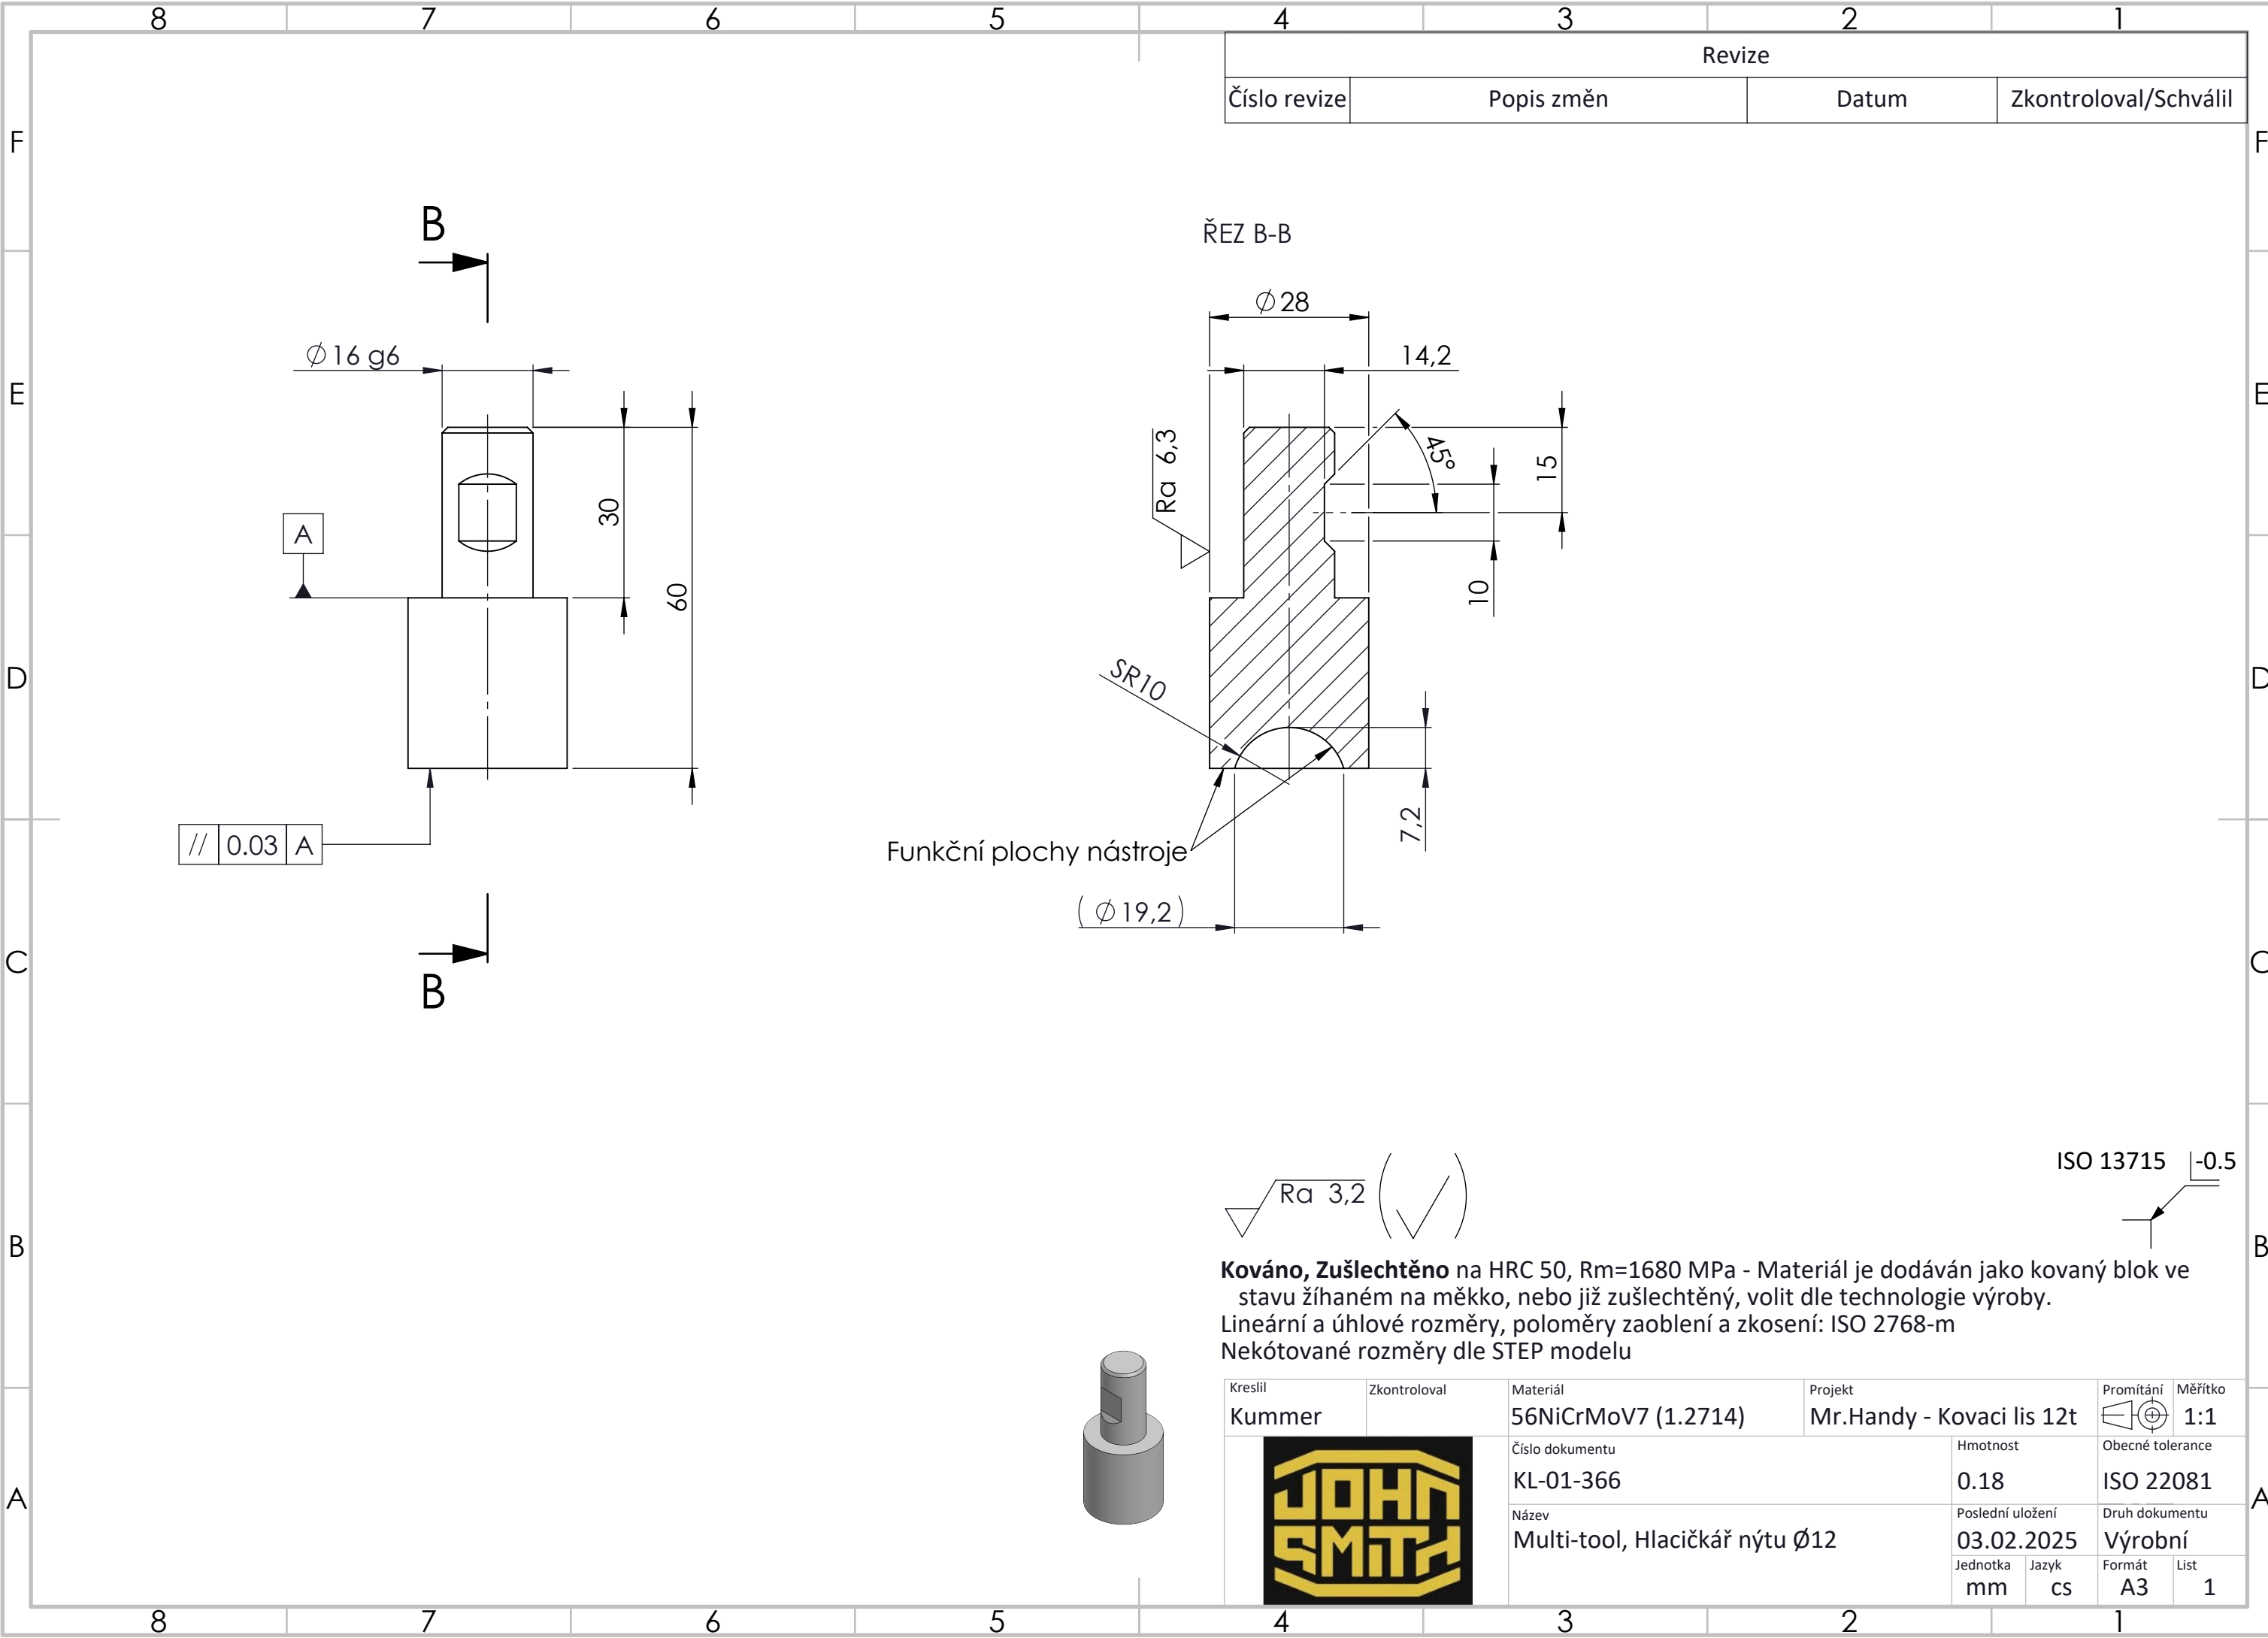

Ra 3,2 (✓)

Kováno, Zušlechtěno na HRC 50, Rm=1680 MPa - Materiál je dodáván jako kovaný blok ve stavu žíhaném na měkko, nebo již zušlechtěný, volit dle technologie výroby.
Lineární a úhlové rozměry, poloměry zaoblení a zkosení: ISO 2768-m
Nekótované rozměry dle STEP modelu



Kreslil Kummer	Zkontroloval	Materiál 56NiCrMoV7 (1.2714)	Projekt Mr.Handy - Kovaci lis 12t	Promítání 1:1	Měřítko 1:1
Číslo dokumentu KL-01-366			Hmotnost 0.18	Obecné tolerance ISO 22081	
Název Multi-tool, Hlacičkář nýtu Ø12			Poslední uložení 03.02.2025	Druh dokumentu Výrobní	
Jednotka mm		Jazyk cs	Formát A3	List 1	